






# Spa Lodge

DIMENSÕES EM CM

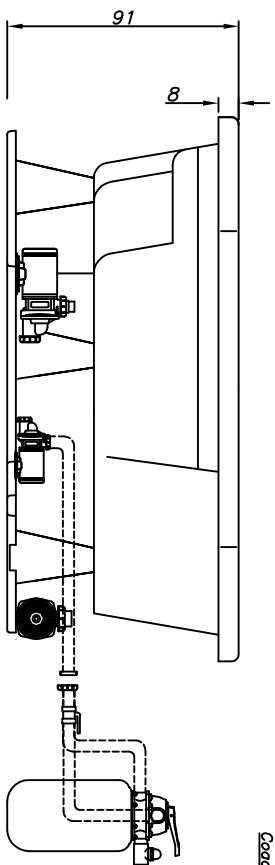

Coadjuva Skimmer

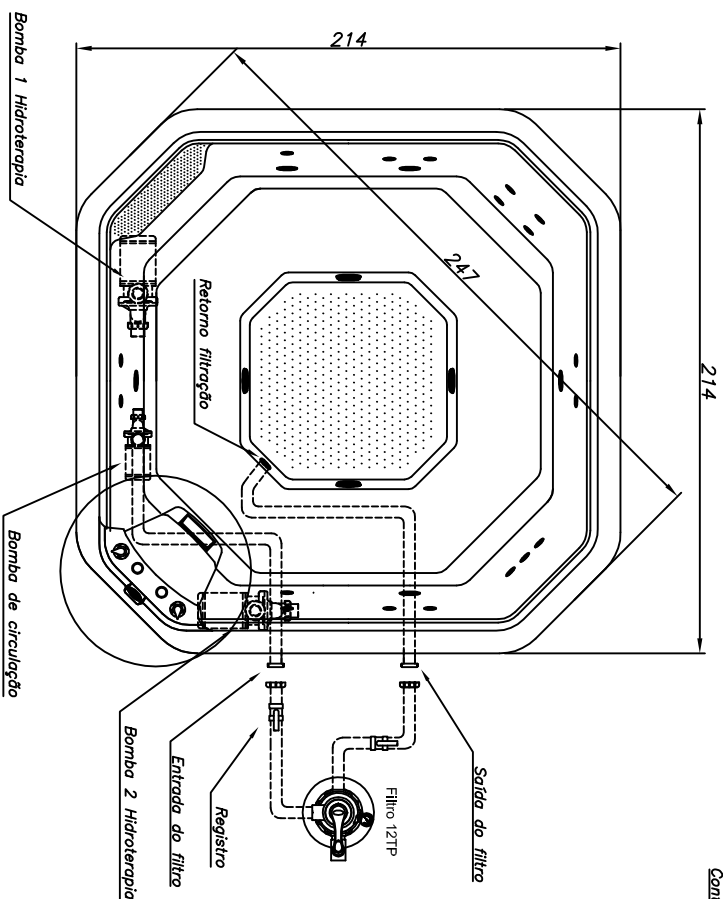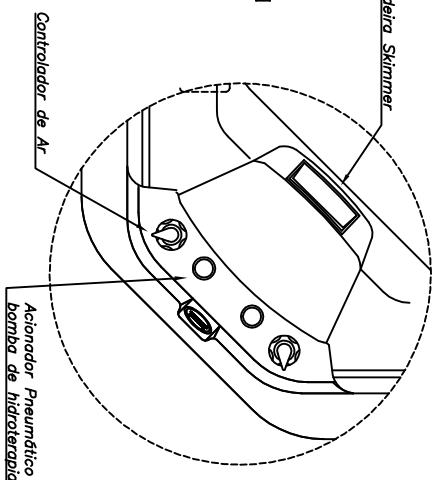

Descrição	Dispositivo / Componente	Cód. Jacuzzi	Qtd. de dispositivos / (especificação)
Jatos de Hidromassagem	Circuito de hidrotterapia	PAW	5
		BMH	18
		Qtd. de jatos	23
Dispositivo de retorno	Circuito de recirculação, tratamento e aquecimento	IF=50	1
Dispositivos de sucção e grade de proteção	Circuito de hidrotterapia	PO	4
Bombas de Hidrotterapia	Circuito de hidrotterapia	EA-450	2 / (1,5 cv)
Bomba de recirculação, tratamento e aquecimento	Circuito de recirculação, tratamento e aquecimento	VCA-50	1 / (0,37 cv)
Aquecedor de resfriamento e aquecimento	Circuito de resfriamento e aquecimento	H-50	1 / (4500 W)
Conjunto Tampa + Coadjuva ou Skimmer com Reciclador	Circuito de recirculação, tratamento e aquecimento	SV	1
Filtro com Visível para SPA	Circuito de recirculação, tratamento e aquecimento	12 TP	1
Aeris para filtros	Filtro 12 TP	22485105	1 saco de 25 kg

Quadro de comando / r/c de filtração automática (funcionamento da bomba de recirculação e tratamento, aquecedor e outros jatos via painel de controle)

Módulo com painel de controle com cabo comprimento D no para instalação à distância, para bomba de recirculação e tratamento, aquecedor, ajuste de temperatura da água, programação de filtração automática e visualização de códigos de mensagens no display

Acionadores pneumáticos (das bombas de hidrotterapia)

Controle de adm. de ar

Controladora (LED)

Fechamento lateral em madeira sintética (material base: poliestireno)

Avião de cabos

Peso aproximado de despacho

Peso útil

Capacidade de água

Peso com água

Acomodação (n.º de pessoas adultas)

Carga média sobre piso

POTÊNCIA

TENSÃO / FREQÜÊNCIA

(300 KG)

(180 KG)

(1500 L)

(1580 KG)

6

(535 kgf/m<sup>2</sup>)

(7100 W)

(220 V / 60 Hz)

## SPA LODGE

JACUZZI DO BRASIL LTDA.

ESCALA: 1:20

DESG.: KLEBER

DATA: 02/10/2019